

Let's barad your life

barad *deco*  
paint





“باراد دکو” لاین تخصصی محصولات دکوراتیو از خانواده “رنگ باراد” است

محصولات “باراد دکو” پوشش های دکوراتیوی هستند که فضایی منحصر به فرد و فراموش نشدنی را ایجاد می کنند

محصولاتی با براقیت و بافت های متنوع که مناسب برای انواع سبک ها و سلیقه ها است. ما در “رنگ باراد” با تکیه بر دانش فنی بهترین متخصصان کشور و تکنولوژی روز اروپا مجموعه “باراد دکو” را به سید محصولات خود افزوده و از مشاوره تا اجرای نهایی در کنار شما هستیم



# *micro/baracement*

## *collection*

باراسمنت از "باراد دکو" یک پوشش تزئینی است که نتیجه نوآوری در تکنولوژی بر روی یک ماده سنتی مانند سیمان می باشد

باراسمنت در ایجاد فضاهایی آوانگارد بسیار تاثیرگذار است. این متریال با سبک‌های مختلفی همچون سبک صنعتی، که به وضوح مواد ساختمانی را تقویت می‌کند، هماهنگ می‌شود. ما همچنین می‌توانیم محیط‌های مدیترانه ای شگفت‌آوری با رنگ‌های سفید باراسمنت ایجاد کنیم، یا از آن به عنوان یک پوشش دکوراتیو در یک فضای روستیک یا مینیمال استفاده کرده و محیط‌های مدرنی ایجاد نماییم

باراسمنت یک محصول چند منظوره است که برای معماران، طراحان داخلی و ..... یک متریال محبوب به شمار می آید

*deco*



*deco*

FLOORS

deco

WALLS






*deco*

## BATHROOM

*dece*

STAIRS

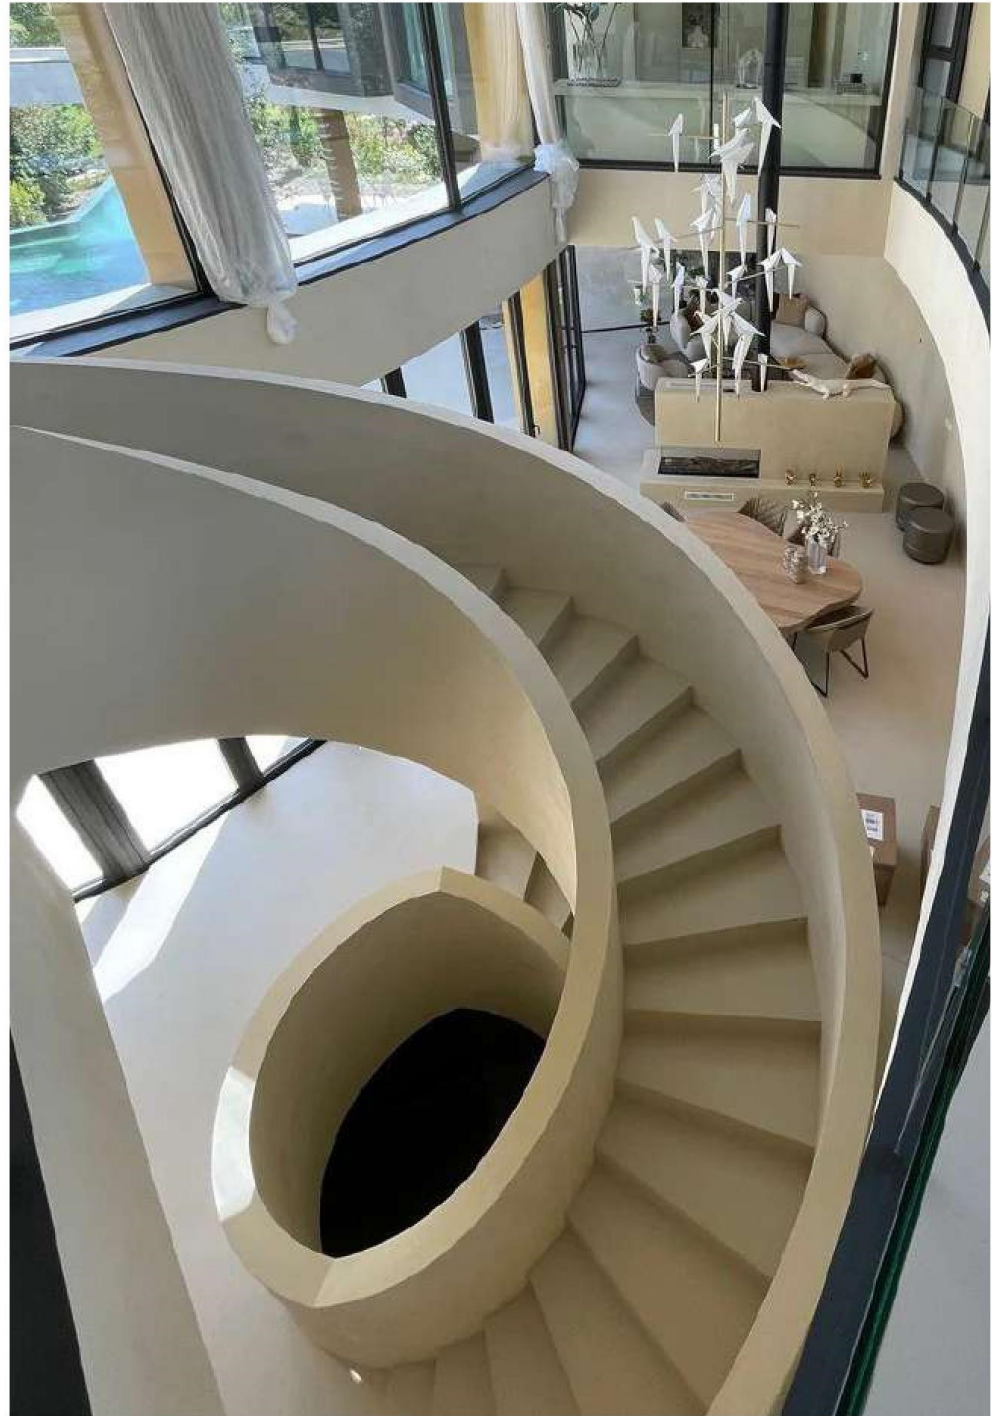




*deco*

KITCHEN



*deco*

LIVING

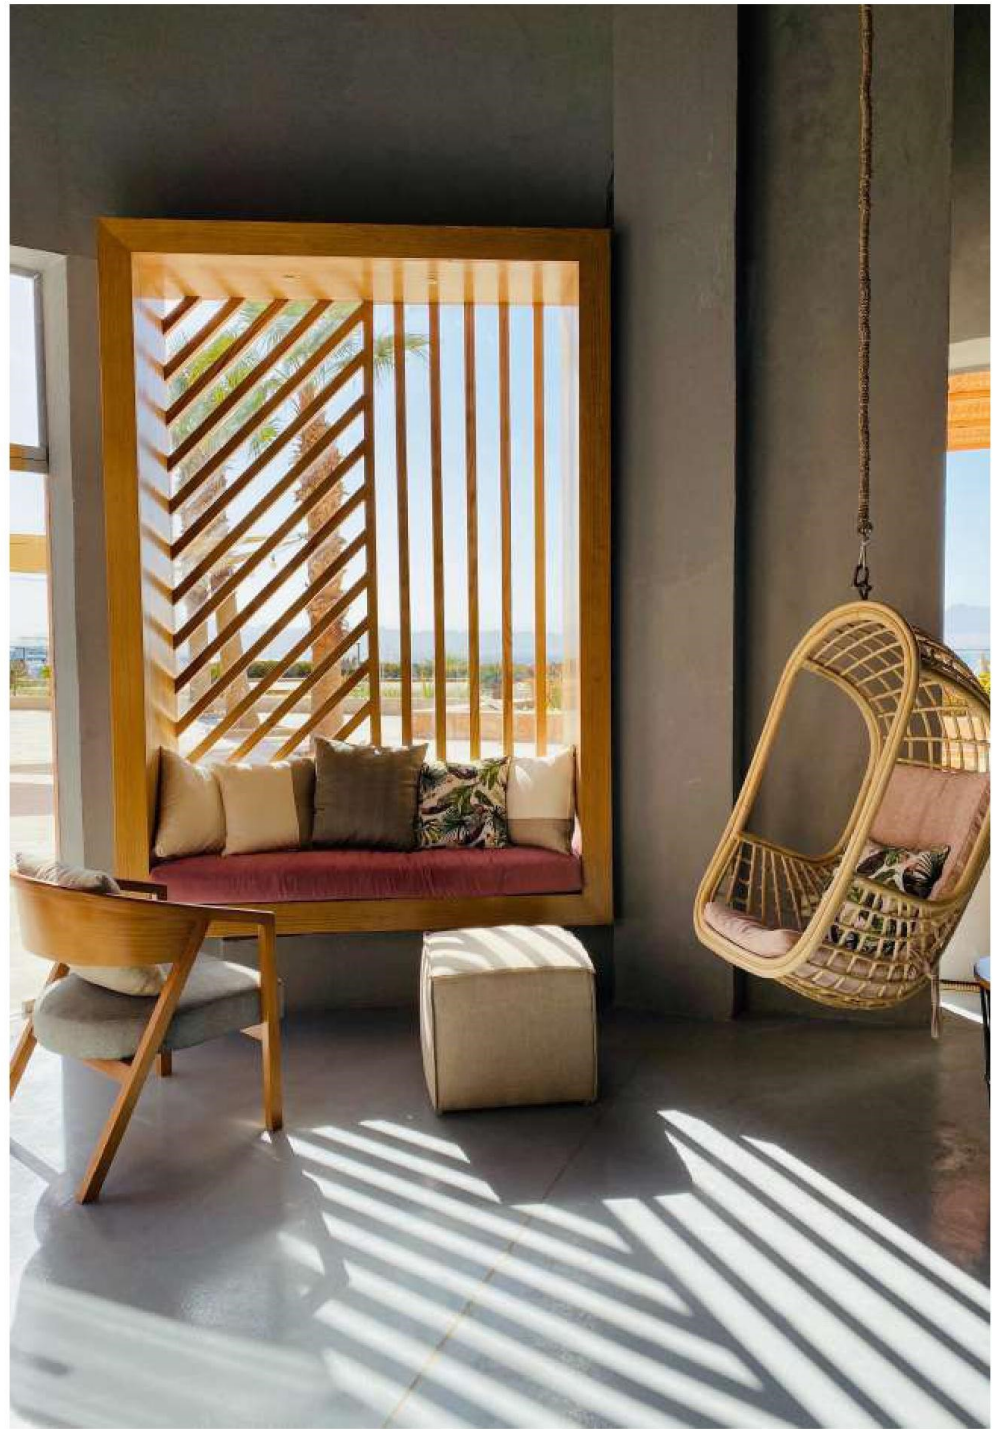

## مزایای استفاده از باراسمنت



- باراسمنت محصولی به روز و بسیار محبوب است که برای معماران، تزئین‌گران و طراحان داخلی به دلیل عملکرد برجسته، یک دستی منحصر به فرد و مقاومت بالای آن، انتخابی فوق العاده است. تمام این ویژگی‌ها باراسمنت را به گزینه‌ای ایده‌آل برای فضاهای تجاری، دفاتر، خانه‌ها و تقریباً تمامی سبک‌های تزئینی تبدیل می‌کند
- باراسمنت در ایجاد فضاهای منحصر به فرد و فراموش نشدنی توسط اجرا کارهای حرفه‌ای بکار می‌رود
- باراسمنت با توجه به قدرت چسبندگی بالایی که دارد با هر زیرسازی سازگاری دارد: دیوار، کف، مبلمان، حمام، کاشی و غیره، همه با یک پوشش یکسان، سطحی یکپارچه و بدون بند و درز را به ارمغان می‌آورد
- باراسمنت می‌تواند بدون نیاز به کارهای پیچیده و اجتناب از آلودگی‌های صوتی و محیطی در بازسازی‌های ساختمانی بکار رود. سیستم باراسمنت می‌تواند بر روی سطوح با وضعیت مناسب و با پوششی به ضخامت تقریبی 2-3 میلی‌متر اعمال شود
- باراسمنت با عملکرد فوق العاده، پوشش سخت، عدم نفوذ پذیری و مقاومت در برابر فرسایش و سایش، بسیار مناسب‌تر از رنگ‌ها و پوشش‌های سنتی دیوارها و سقف‌ها است

*deco*

## سیستم متریال باراسمنت

### پرایمرها

پرایمر باراسیل پلاس

پرایمر ایمپریماسیون اپوکسی + سخت کننده

### پوشش های سیمانی

باراسمنت بیس + باراسمنت رزین


باراسمنت آکابادو (fine/medium) + رزین باراسمنت

### وارنیش ها

باراداک

بارالیک (مات، نیمه براق، براق)

باراپل (مات، نیمه براق، براق) + سخت کننده

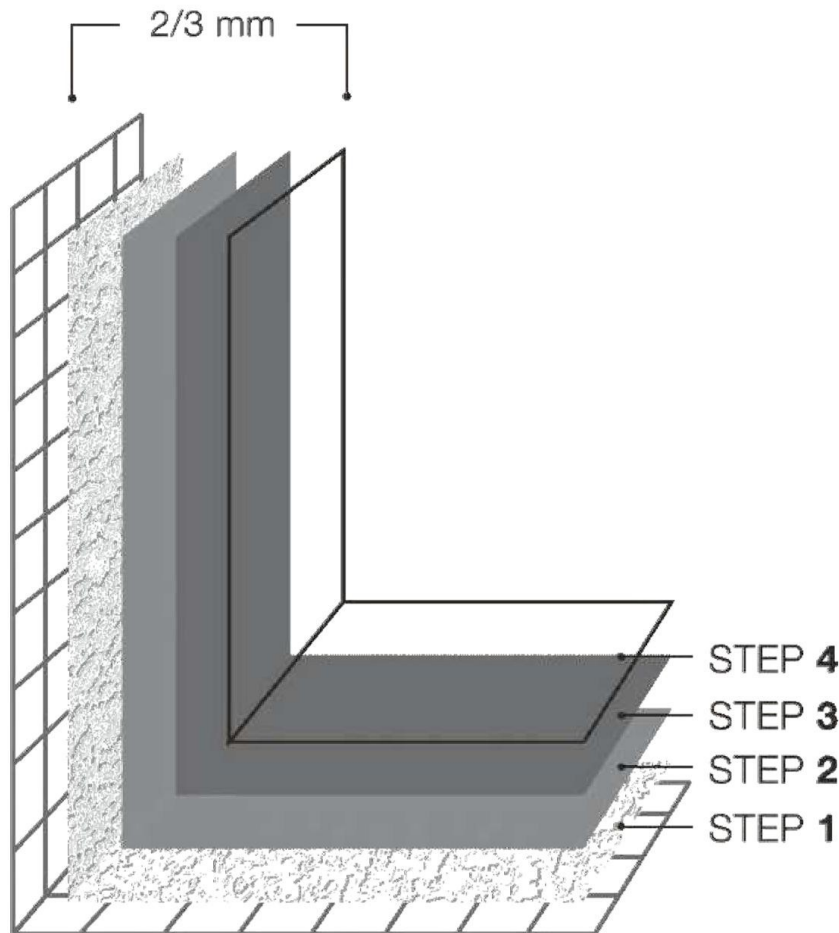

---

## آماده سازی سطح

سطح باید محکم و در وضعیت خوبی باشد. عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار یا هر مواد آلوده‌کننده دیگری که ممکن است چسبندگی را مختل کند، باشد. درجه رطوبت یا مقاومت در برابر آب باید بررسی شود. برای سطوحی که مشکلات نفوذ رطوبتی دارند، باید مشکل اصلی را قبل از اعمال سیستم باراسمنت حل کنید. سطح باید صاف باشد و در صورت لزوم باید به درستی تعمیر شود

---

## کف

برای اطمینان از چسبندگی صحیح محصول اهمیت دارد ازآماده سازی مناسب سطح اطمینان حاصل نماییم  
کف‌های بتن، سیمان و رزین در وضعیت نامناسب: سطح را با استفاده از سندبلاست و ..... از مواد آلوده عاری سازید و سطح را برای چسبندگی بهتر بهینه کنید  
هر چاله یا ترکی روی سطح را تعمیر کنید  
کف‌های بتن، سیمان و رزین در وضعیت خوب: سطح را به آرامی ساب بزنید و سپس گرد و غبار را جمع‌آوری کنید

---

## سطوح عمودی

آلودگی‌ها را از سطح پاک کنید. در صورتی که سطوح پوشیده از رنگ باشند، اگر در وضعیت خوب باشد و به خوبی چسبیده باشد، نیازی به برداشتن رنگ نیست، به جز رنگ‌های لعابی براق که باید در این موارد باید سطح را سنباده زده و از پرایمر یا آستر مناسب استفاده کرد. برای سطوح با رنگ در وضعیت نامناسب، رنگ را به طور کامل برداشته و محصول را روی سطح تازه تر وارد کنید

---


## سطوح سرامیکی

برای کاشی سرامیک‌های در وضعیت خوب، سطح را تمیز کرده و تمام آثار چربی و آلودگی‌ها را از سطح پاک کنید و از پرایمر ایمپریماسیون اپوکسی استفاده نمایید

deco

## کجا می توان از باراسمنت استفاده کرد

سیستم باراسمنت به عنوان یک انتخاب ایده آل، هم برای ساخت و ساز جدید و هم برای بازسازی خانه ها و فضاهای تجاری مانند هتل ها، رستوران ها، دفاتر و غیره مناسب است. چسبندگی بالا و عملکرد برجسته آن، آن را قابل تطبیق با محیط های گسترده ای، هم در داخل و هم در خارج ساختمان، می کند و می توان آن را بر روی دیوار و کف تمام اتاق ها اعم از اتاق نشیمن، اتاق های خواب، حمام ها (شامل دیوارها در داخل حمام)، آشپزخانه ها، کانتر، لابی، دفاتر و غیره اعمال کرد. همچنین این محصول را می توان بر روی زیرسازه های متنوعی مانند: کاشی، سرامیک، مرمر، سیمان، بتن، گچ، پلاستر، پلاستربورد، چوب و غیره اعمال کرد

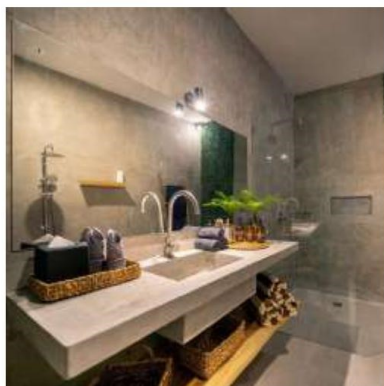

## پرایمر

بر روی برخی سطوح ممکن است نیاز باشد که از یک پرایمر بعنوان تقویت‌کننده چسبندگی استفاده نمود تا سیستم باراسمنت به درستی به سطح موجود بچسبد

### پرایمر باراسیل پلاس

یک پرایمر آکریلیکی است. اصولاً بر روی سطوح جاذب بدون نیاز به مقاومت مکانیکی بالا اعمال می‌شود

### چوب

بر روی سطوح چوبی، پس از تراشیدن و در وضعیت خوب پرایمر باراسیل را اعمال می‌کنیم

بر روی سطوحی چوبی که رطوبت در آن نفوذ داشته است پرایمر یا ایمپریماسیون اپوکسی را اعمال می‌کنیم، که علاوه بر تقویت چسبندگی، مانع تبخیر شدن رطوبت نیز می‌شود

### پرایمر ایمپریماسیون اپوکسی + سخت کننده

یک پرایمر دو جزئی اپوکسی است. اصولاً بر روی سطوح غیرجاذب (مانند سرامیک) یا سطوح با نیازهای مقاومتی بالا (مانند کف‌ها) اعمال می‌شود

### سرامیک

بر روی سطوح سرامیکی، باید پرایمر ایمپریماسیون اپوکسی + سخت‌کننده استفاده کرد تا از چسبندگی کامل اطمینان حاصل شود

### سطوح عمودی

برای سطوح عمودی که در وضعیت خوبی هستند و دارای نفوذپذیری مناسب هستند، لازم نیست پرایمر اعمال شود

### سطوح صیقلی

باید همیشه بر روی هر سطح صیقلی و یا هر سطحی که ممکن است مشکل چسبندگی داشته باشد، از پرایمر ایمپریماسیون اپوکسی + سخت کننده استفاده شود. برای هر کاری که می‌خواهید چسبندگی را تضمین کنید، میتوان از این پرایمر استفاده نمود

deco

## باراسمنت بیس



باراسمنت بیس یک پوشش بسیار مقاوم با پرکنندگی مناسب است که وظیفه اصلی آن ایجاد یک سطح صاف برای اعمال باراسمنت آکابادو می باشد. باراسمنت بیس یک پوشش دو جزئی است و همیشه باید با رزین باراسمنت ترکیب شود. این محصول دارای یک بافت خشن است که حتی به ما امکان می دهد بدون استفاده از باراسمنت آکابادو برای ایجاد یک فضای روستیک در دیوار یا کف استفاده کنیم

## دیوار ها و سقف

برای دیوارهایی که در وضعیت خوب و کاملاً صافی هستند، نیازی به اعمال باراسمنت بیس نیست و می توان باراسمنت آکابادو را مستقیماً اعمال کرد. برای سطوحی که ناصاف، سرامیکی یا در وضعیت نامناسبی هستند، باراسمنت پایه را اعمال کنید و از مش فایبرگلاس استفاده کرده تا مقاومت مکانیکی زیربنا بهبود یابد

## کف

باراسمنت پایه را برای استفاده در کف همیشه با مش فایبرگلاس اعمال کنید



## وارنیش و محافظ

برای این هدف محصولات مختلفی در دسترس هستند که بسته به استفاده مورد نظر از سیستم باراسمنت، تأثیرگذارند

### باراداک

سیلر اکریلیکی همیشه بر روی باراسمنت پایه ، دیوارها و کفها اعمال می‌شود؛ جذب را تنظیم می‌کند و بافت نهایی سطح را بهبود می بخشد

### بارالیک (مات، نیمه براق ، براق )

این محافظ اکریلیک تک‌جزئی است. برای وارنیش و محافظت میلمان و به طور کلی برای دیوارها و سقفها به منظور ایجاد فضایی دکوراتیو ایده‌آل است. این محصول بر روی سیلر باراسمنت اعمال می‌شود

### باراپل ( مات ، نیمه براق ، براق ) + سخت کننده

محافظ دو جزئی پلی‌یورتانی است که برای محافظت از کف ، دیوار و همچنین سقف یا میلمان ایده‌آل است، به ویژه برای مواردی که نیاز به محافظت حرفه‌ای دارند مثل بازسازی کاشی سرامیک، فضاهای داخلی حمام، تجهیزات حمامی که به طور منظم با آب در تماس هستند و ... (توجه: برای محیط های مثل استخر که در تماس طولانی مدت با آب هستند توصیه نمی شود)

deco



# توصیه های عمومی

## اجرا



دمای ایده آل برای اعمال باراسمنت بین 5 و 30 درجه سانتی‌گراد است. این محصول نباید در دماهای بالاتر از 35 درجه سانتی‌گراد یا روی سطوح بسیار گرم یا تحت تابش نور خورشید قوی اعمال شود. تغییرات دمای محیط در طول فرآیند اعمال نیز زمان تنظیم و خشک شدن مواد را تغییر خواهد داد. استفاده از ماله پلاستیکی/لاستیکی برای اعمال باراسمنت برای کف‌ها یا دیوارها با رنگ‌های بسیار روشن توصیه می‌شود، زیرا ماله های استیل ممکن است لکه‌ها یا سایه‌های سیاه ایجاد کنند که به ظاهر زیبایی بافت نهایی خدشه وارد می‌کند

## نگهداری



برای تمیز کردن دیوارها از آب و صابون استفاده کنید. کف باید به طور دوره‌ای و با اعمال واکس مخصوص محافظت شود (حداقل یک بار در ماه). بر روی سطوح با ترافیک بالا، می‌توان کف را ساب زد و مجدداً لایه محافظ را اعمال کرد. میلمان یا اشیاء نباید روی سیستم باراسمنت کشیده شود و نباید از سنباده برای تمیزکردن استفاده شود

## تعمیرات



برای تعمیر و اصلاح خط و ضربه‌ها یا صدمات به محافظ و وارنیش باراسمنت می‌توانید با ساب زدن و اعمال مجدد لایه محافظ و وارنیش در تمامی سطح اصلاحات سطحی را اعمال کنید اگر صدمه به عمق سیمان رسیده باشد، برای اعمال لایه اصلی باید لایه محافظ را به کل برداشته و فرآیند را مجدداً اعمال کرد

## دیگر ملاحظات

وارنیش یک سطح کاملاً محافظت شده، ضدآب و مقاوم ارائه می‌دهد. به همین دلیل توصیه نمی‌شود که سیستم باراسمنت را بر روی کف‌هایی که معمولاً با آب پوشیده می‌شوند (مناطق مرطوب، تراس‌های پیاده‌روی بیرونی و غیره) بدون یک لایه محافظتی برای جلوگیری از لیز خوردن اعمال کنید. استفاده از محصولات تست نشده و پیشنهاد نشده‌اند، توصیه نمی‌شود، زیرا نمی‌توانیم عملکرد آنها را تضمین کنیم

deco

Let's barad your life

barad  *deco*  
paint



 *deco*



@baradpaint

Let's barad your life  
**barad**  
paint  
  
www.barad.co